



DRENOS E ELETRODUTOS

TUCANO®

O Tubo certo para uma obra perfeita.



Dutos e Drenos

TUCANODRENO

Corrugados e Flexíveis são produzidos com matéria prima ecologicamente correta (ECCO) e normatizada (NBR) e estão disponíveis nos formatos ANELAR (AN) e HELICOIDAL (HL).

Características

Alta capacidade de captação de líquido através de aberturas em sua superfície.

Baixo coeficiente de atrito que elimina as possibilidades de rachadura e quebra de suas paredes depois de instalados.

Aplicação

- ▶ Drenagem agrícola
- ▶ Campos esportivos
- ▶ Áreas verdes
- ▶ Rodovias
- ▶ Ferrovias
- ▶ Aeroportos
- ▶ Aterros sanitários
- ▶ Subsolos
- ▶ Parques e jardins
- ▶ Barragens e diques
- ▶ Obras de contenção
- ▶ Valas de absorção
- ▶ Dispersão de fluentes de esgoto
- ▶ Obras residenciais



TUBOS TUCANO - Indústria e Comércio de Tubos Ltda.

Endereço: Rod. Gustavo Capanema, GO 330, Km 97,5 – Trevo Sul | Ipameri – GO

Fone: (64) 3491-5388 / (64) 3491-4532 / (64) 99279-5551

E-mail: vendas01@tucano.ind.br / vendas02@tucano.ind.br

Site: www.tucano.ind.br

▶ Ecologicamente Correto (ECCO)

| TUCANODRENO | DIÂM EXT. | DIÂM INT. | EMBALAGEM | PESO |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------|-------|
| TUCANODRENO AN ECCO 2 1/2" | 68 mm | 58 mm | Rolo c/ 100 m | 20 Kg |
| TUCANODRENO AN ECCO 4" | 100 mm | 90 mm | Rolo c/ 50 m | 17 Kg |
| TUCANODRENO AN ECCO 8" | 200 mm | 170 mm | Barra c/ 6 m | 8 Kg |

| TUCANODRENO | DIÂM EXT. | DIÂM INT. | EMBALAGEM | PESO |
|------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| TUCANODRENO HL ECCO 4" | 100 mm | 90 mm | Rolo c/ 50 m | 17 Kg |
| TUCANODRENO HL ECCO 6" | 150 mm | 125 mm | Rolo c/ 50 m | 40 Kg |

▶ Normatizado (NBR)

| TUCANODRENO | DIÂM EXT. | DIÂM INT. | EMBALAGEM | PESO |
|---------------------------|-----------|-----------|---------------|-------|
| TUCANODRENO AN NBR 2 1/2" | 68 mm | 58 mm | Rolo c/ 100 m | 23 Kg |
| TUCANODRENO AN NBR 4" | 100 mm | 90 mm | Rolo c/ 50 m | 18 Kg |
| TUCANODRENO AN NBR 8" | 200 mm | 170 mm | Barra c/ 6 m | 12 Kg |

| TUCANODRENO | DIÂM EXT. | DIÂM INT. | EMBALAGEM | PESO |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| TUCANODRENO HL NBR 4" | 100 mm | 90 mm | Rolo c/ 50 m | 19 Kg |
| TUCANODRENO HL NBR 6" | 150 mm | 125 mm | Rolo c/ 50 m | 45 Kg |


▶ Acessórios



Junção de emenda Y



Cruzeta de emenda



Tampão Anelar



Luva de Conexão Anelar



TE de Emenda



Redução de Emenda



Tampão Helicoidal



Luva de Conexão Helicoidal



Manta Geotêxtil



Camisa Geotêxtil

TUCANODUTO


Disponíveis nos formatos ANELAR (AN) e HELICOIDAL (HL), possui alto grau de cristalinidade que proporcionam os mais altos padrões de rigidez e resistência a corrosão.

Características

São produzidos com matéria prima ecologicamente correta (ECCO) e normatizada (NBR), seu material é resistente a compressão, impactos, à abrasão ao intemperismo e ao ataque de agentes químicos constantes no solo.

Aplicação

São utilizados para proteger cabos de energia, telecomunicação e fibras óticas, dentre outros cabos utilizados em instalações internas, externas e subterrâneas.

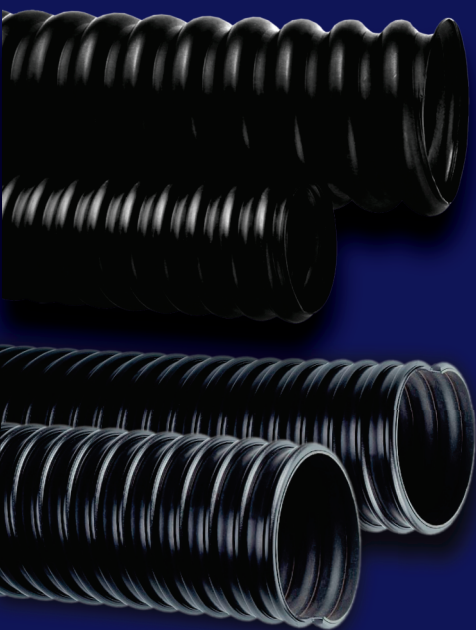

► Ecologicamente Correto (ECCO)

| TUCANODUTO | DIÂM EXT. | DIÂM INT. | EMBALAGEM | PESO |
|--|-----------|-----------|---------------------|---------|
| TUCANODUTO AN ECCO 3/4" (preto) sem guia | 25 mm | 19 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 2,9 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 3/4" (amarelo) sem guia | 25 mm | 19 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 2,9 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 3/4" (preto) com guia | 25 mm | 19 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 2,9 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 3/4" (amarelo) com guia | 25 mm | 19 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 2,9 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 1" (preto) sem guia | 31 mm | 25 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 3,9 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 1" (amarelo) sem guia | 31 mm | 25 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 3,9 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 1" (preto) com guia | 31 mm | 25 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 3,9 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 1" (amarelo) com guia | 31 mm | 25 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 3,9 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 1 1/4" | 43 mm | 32 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 12 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 1 1/2" | 50 mm | 39 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 14 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 2" | 64 mm | 51 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 20 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 3" | 90 mm | 75 mm | Rolo c/ 50 m | 17 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 3 1/2" | 100 mm | 90 mm | Rolo c/ 50 m | 17,5 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 4" | 110 mm | 100 mm | Rolo c/ 50 m | 23 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 4 1/2" | 127 mm | 107 mm | Rolo c/ 50 m | 28 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 5" | 150 mm | 125 mm | Rolo c/ 50 m | 40 Kg |
| TUCANODUTO AN ECCO 8" | 200 mm | 170 mm | Barra c/ 6 ou 10 m | 8 Kg |

| TUCANODUTO | DIÂM EXT. | DIÂM INT. | EMBALAGEM | PESO |
|---------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------|
| TUCANODUTO HL ECCO 1 1/4" | 50 mm | 39 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 14 Kg |
| TUCANODUTO HL ECCO 2" | 64 mm | 51 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 20 Kg |
| TUCANODUTO HL ECCO 3" | 90 mm | 75 mm | Rolo c/ 50 | 17 Kg |
| TUCANODUTO HL ECCO 3 1/2" | 100 mm | 90 mm | Rolo c/ 50 | 17,5 Kg |
| TUCANODUTO HL ECCO 4" | 110 mm | 100 mm | Rolo c/ 50 | 23 Kg |
| TUCANODUTO HL ECCO 5" | 150 mm | 125 mm | Rolo c/ 50 | 40 Kg |
| TUCANODUTO HL ECCO 6" | 157 mm | 137 mm | Rolo c/ 50 | 45 Kg |
| TUCANODUTO HL ECCO 8" | 230 mm | 200 mm | Barra c/ 6 ou 10 m | 12 Kg |

► Normatizado (NBR)


| TUCANODUTO | DIÂM EXT. | DIÂM INT. | EMBALAGEM | PESO |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------|
| TUCANODUTO AN NBR 1 1/4" | 43 mm | 32 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 13 Kg |
| TUCANODUTO AN NBR 1 1/2" | 50 mm | 39 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 16 Kg |
| TUCANODUTO AN NBR 2" | 64 mm | 51 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 23 Kg |
| TUCANODUTO AN NBR 3" | 90 mm | 75 mm | Rolo c/ 50 | 20 Kg |
| TUCANODUTO AN NBR 3 1/2" | 100 mm | 90 mm | Rolo c/ 50 | 22 Kg |
| TUCANODUTO AN NBR 4" | 110 mm | 100 mm | Rolo c/ 50 | 27 Kg |
| TUCANODUTO AN NBR 4 1/2" | 125 mm | 107 mm | Rolo c/ 50 | 36 Kg |
| TUCANODUTO AN NBR 5" | 150 mm | 125 mm | Rolo c/ 50 | 44 Kg |
| TUCANODUTO AN NBR 8" | 200 mm | 170 mm | Barra c/ 6 ou 10 m | 9 Kg |

| TUCANODUTO | DIÂM EXT. | DIÂM INT. | EMBALAGEM | PESO |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------|
| TUCANODUTO HL NBR 1 1/2" | 50 mm | 39 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 16 Kg |
| TUCANODUTO HL NBR 2" | 64 mm | 51 mm | Rolo c/ 50 ou 100 m | 23 Kg |
| TUCANODUTO HL NBR 3" | 90 mm | 75 mm | Rolo c/ 50 | 20 Kg |
| TUCANODUTO HL NBR 3 1/2" | 100 mm | 90 mm | Rolo c/ 50 | 22 Kg |
| TUCANODUTO HL NBR 4" | 110 mm | 100 mm | Rolo c/ 50 | 27 Kg |
| TUCANODUTO HL NBR 5" | 150 mm | 125 mm | Rolo c/ 50 | 44 Kg |
| TUCANODUTO HL NBR 6" | 157 mm | 137 mm | Rolo c/ 50 | 45 Kg |
| TUCANODUTO HL NBR 8" | 230 mm | 200 mm | Barra c/ 6 ou 10 m | 14 Kg |

► Acessórios



Fita de Segurança



Tampão Anelar



Tampão Helicoidal



Luva de Conexão Anelar



Luva de Conexão Helicoidal

TUBOS TUCANO - Indústria e Comércio de Tubos Ltda.

Endereço: Rod. Gustavo Capanema, GO 330, Km 97,5 – Trevo Sul | Ipameri – GO

Fone: (64) 3491-5388 / (64) 3491-4532 / (64) 99279-5551

E-mail: vendas01@tucano.ind.br / vendas02@tucano.ind.br

Site: www.tucano.ind.br



DRENOS E ELETRODUTOS

TUCANO®

O Tubo certo para uma obra perfeita.

Contatos

(64) 3491 - 5388

(64) 3491 - 4532

 (64) 99279 - 5551


 vendas01@tucano.ind.br

 vendas02@tucano.ind.br

www.tucano.ind.br

  @tubostucano

Novos produtos

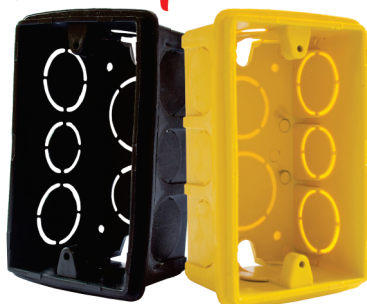

Os TUBOS TUCANO são fabricados atendendo as exigências propostas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 15.715 e certificados pelo Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer, que testou e aprovou nossos produtos com percentuais de qualidade acima da média proposta pelos órgãos reguladores.

Isso comprova o diferencial dos produtos Tucano e reafirma o nosso compromisso e respeito a você que busca altos padrões de qualidade e durabilidade.

IFBQ



**FALCÃO
BAUER**